


KANKI MIXER

薬注タンク用攪拌機 (KM型)

50~300ℓ

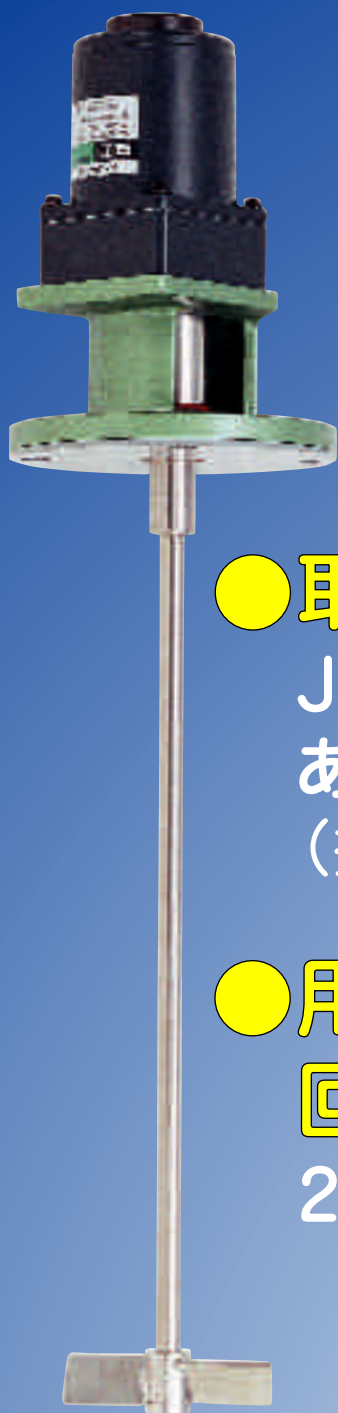

●超軽量

なんと3.5~8.0kg(25w~90w)

●取付簡単

JIS5K65Aフランジが
あればどこでも取付可
(攪拌機用金枠架台不用)

●用途に合わせて 回転数を選べます

240rpm・120rpm・60rpmの
3種類をご用意
(その他の回転数も製作します)



●超安価 別紙価格表をご覧ください




KANKI

関西機械工業株式会社

KM型

■KM型仕様表

■寸法図

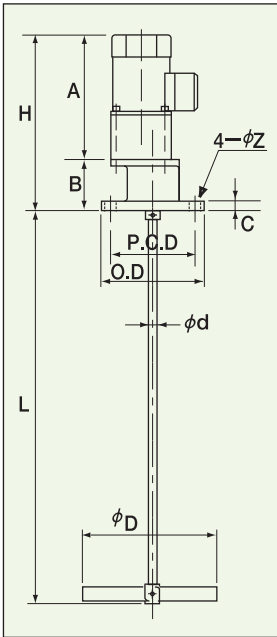

仕様 型式	電動機	シャフト	羽根	取付フランジ寸法(mm)				各部寸法				重量		
	出力 W	軸径×長さ φd×L mm	2枚パドル φD mm	サイズ JIS 5k	外径 O.D.	ピッチ P.C.D.	ボルト穴 φZ	A mm	B mm	C mm	H mm	約 kg		
KM-2508	25	12×450	120	65A	155	130	14	117	78	15	195	3.5		
2515			150										206	4.0
2530			200											
KM-4008	40	12×600	150					147			225	5.0		
4015			200										243	5.5
4030			250											
KM-6008	60	12×700	200					185			263	6.0		
6015			250										278	6.5
6030			300											
KM-9008	90	12×800	250					200			278	7.0		
9015			300										7.5	
9030			350											8.0

※軸長は変更可(但し最長の限定があります)

■選定表(粘度1cp比重1.0の場合)

回転数(50/60Hz)		240r.p.m.	120r.p.m.	60r.p.m.
タンク容量(ℓ)	モータ (w)	型式	型式	型式
50用	25	KM - 2508	KM - 2515	KM - 2530
100用	40	KM - 4008	KM - 4015	KM - 4030
200用	60	KM - 6008	KM - 6015	KM - 6030
300用	90	KM - 9008	KM - 9015	KM - 9030

■標準仕様

モータ	屋内型200V(三相)又は100V(单相)
接液部材質	SUS 304
取付フランジ	PVC板付 JIS 5K 65A
羽根	2枚-45° パドル×1段
軸封部	オープン

■オプション

特殊材質	SUS316・チタン・ハステロイ等
簡易屋外カバー	各種共通
ライニング	硬質ゴム(H.R.L.)
コーティング	PE・PVC・ETFE等
軸封部	ペーパーシール
羽根	2段羽根

ご注文に際しては下記仕様をご連絡下さい

- ①タンク容量・寸法 ②薬品名・用途 ③回転数
④電圧・Hz ⑤オプション有無

KM用オプションパーツ

KM型の回転数を自由に遠隔操作が出来るように
スピードコントローラも用意しておりますのでご利用下さい。
(200V单相/100V单相に使用できます。)



製造元

〒607-8258 京都市山科区小野西浦38-49



関西機械工業株式会社

TEL(075)571-9331

FAX(075)571-2721

カンキミキサー 検索

販売元