



※ギヤーヘッドは消耗品(約5000h)  
 ※標準耐熱液温: 50℃


記号 SYM	訂正理由	DESCRIPTION	担当	SIGN	年月日	DATE

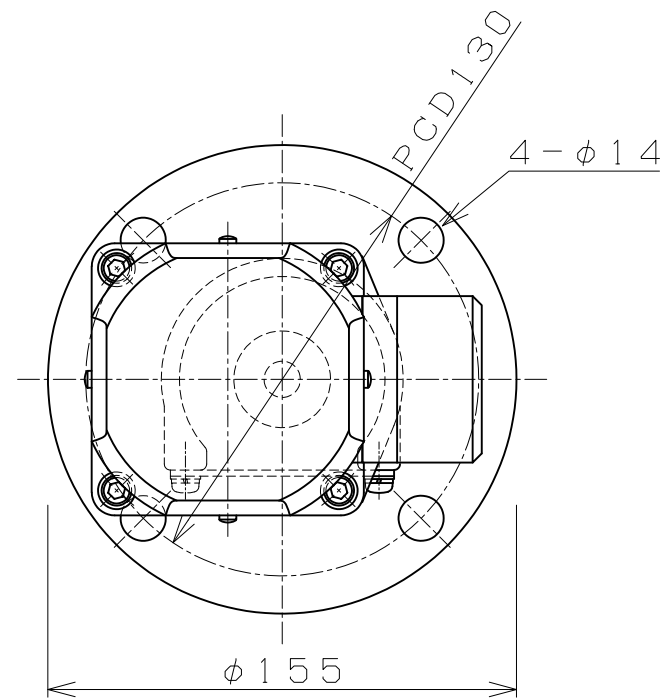

全体図  
(S=1:5)

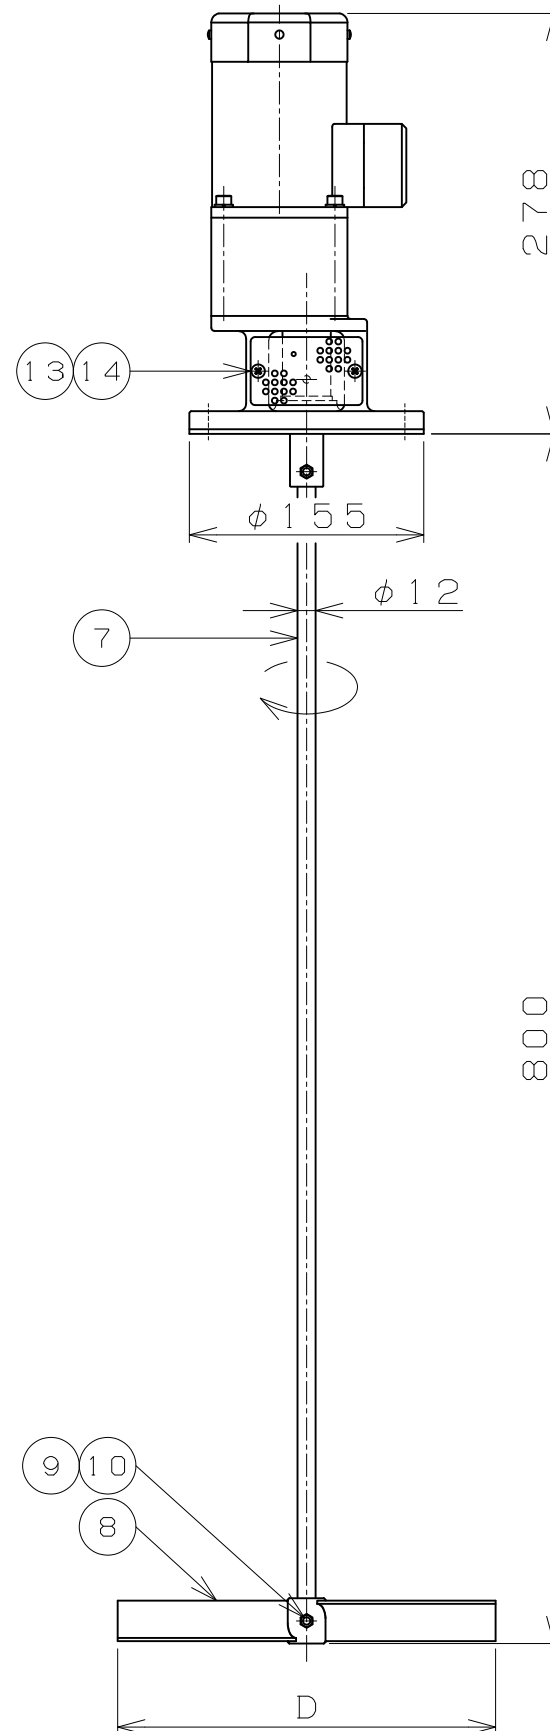


コンデンサ外径寸法  
 ※単相モータには下図  
 コンデンサが付属します。

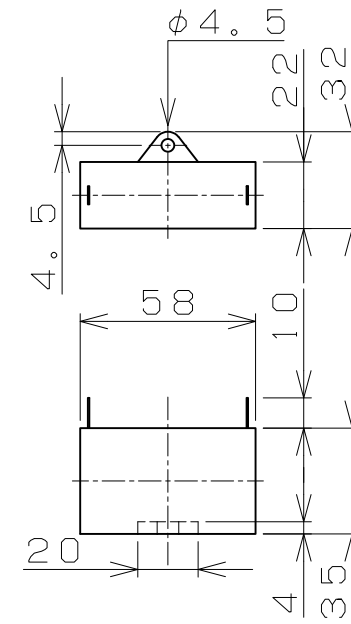

仕 様			
御注文機種			
型 式	KM-9008	KM-9015	KM-9030
タンク容量			
タンク名称			
攪拌液名称			
取付フランジ	JIS 5Kg <sub>f</sub> /Cm <sup>2</sup> 65A		
電 動 機	90W 三相200V/単相100V 50/60Hz		
回 転 数	240rpm	120rpm	60rpm
接液部材質	SUS304		
パドル	45° 2枚パドル		
パドル径D	250	300	350
塗 装 色	S型 ニューアルコン グリーン#11170 (マンセル近似値7.5GY6/4)		
重 量	約7.0Kg	約7.5Kg	約8.0Kg
台 数	台	台	台
製造番号			

御 客 先

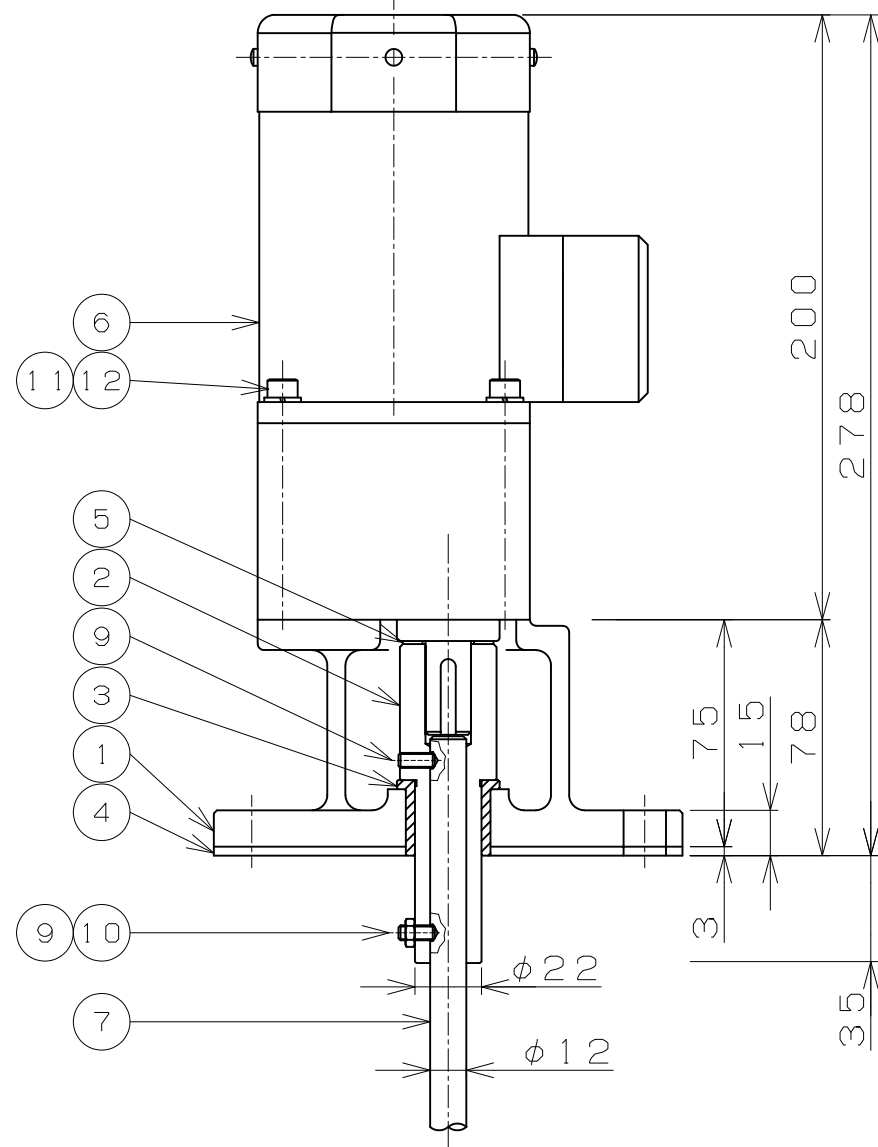

14	-	-	パンヘッドスクリュー	M5X10	2	SUS304		
13	-	-	カバー(1), ボディ		1	SUS304		
12	-	-	スプリングワッシャ	M6	4	SUS304		
11	-	-	キャップスクリュー	M6X85	4	SUS304		
10	-	-	ロックナット	M5	2	SUS304		
9	-	-	セットスクリュー	M5X12	3	SUS304		
8	-	-	パドル		1	SUS304		
7	-	-	シャフト, ミキサー		1	SUS304		
6	-	-	ギヤードモータ	90W	1	(屋内)		オリインタルモータ
5	-	-	スペーサ		(1)	CRゴム		
4	-	-	プレート, フランジ		1	PVC		
3	-	-	ソリッドスリーブベアリング	ARF2225LD	1	PTFE		
2	-	-	シャフト, カップリング		1	SUS304		
1	-	-	ボディ(B)		1	AC2B		

記号 SYM	部品番号 PART No.	部品名称・寸法 PART NAME・SIZE	個数 QTY	材 料 MATERIAL	質 量 MASS	備 考 REMARK
熱 処 理 HEAT TREATMENT		作 成 DATE 04.02.'18	尺 寸 度 SCALE 1:2.5	名 称 型式: KM-9008/9015/9030 カンキ ミキサー		
承 認 APP		検 査 CHK	作 成 DBG	3RD ANGLE PROJECT.		NAME KANKI MIXER
SAWAI		Y. S.		図面番号 DWG No.		3A-00103-0

関西機械工業株式会社  
KANSAI KIKAI KOGYO CO., LTD.