

ポリエチレン製コニカルタンク 底部傾斜

KANKI KCTタンク

KCT型 / 50L / 100L



独自の底部形状で
残液わずか 0.1%

KANKI 関西機械工業株式会社

■ KCTタンク 仕様・オプション



・タンク仕様

型式	KCT-50	KCT-100
材質	PE (中密度ポリエチレン)	
容量	50L (MAX60L)	100L (MAX120L)
シール部材質	FKMまたはEPDM	
色	タンク:白 架台:緑	

※液温は40℃以下でご使用ください。
※薬液比重は1.3以下でご使用ください。
上記を越える条件でご使用の場合は別途ご相談ください。

・ミキサー仕様


	KCT-50用	KCT-100用
型式	KMC-608	KMC-908
材質	SUS304 (標準)	
モーター (W)	60	90
シャフト (mm)	480	700
パドル (mm)	上段:200 下段:120	上段:250 下段:120
取付フランジ	JIS5K65A	

※上記機種の外にKM型もあります。(各カタログをご参照ください。)
※水程度の攪拌に適合します。
※材質・寸法の変更、オプションの追加につきましては別途ご相談ください。
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。

・オプション品

PE フィッティング	フランジ付短管	閉止フランジ	レベルスイッチ	粉体供給機
ボールバルブ	偏心レジューサ	PVCソケット		

■ 外形寸法

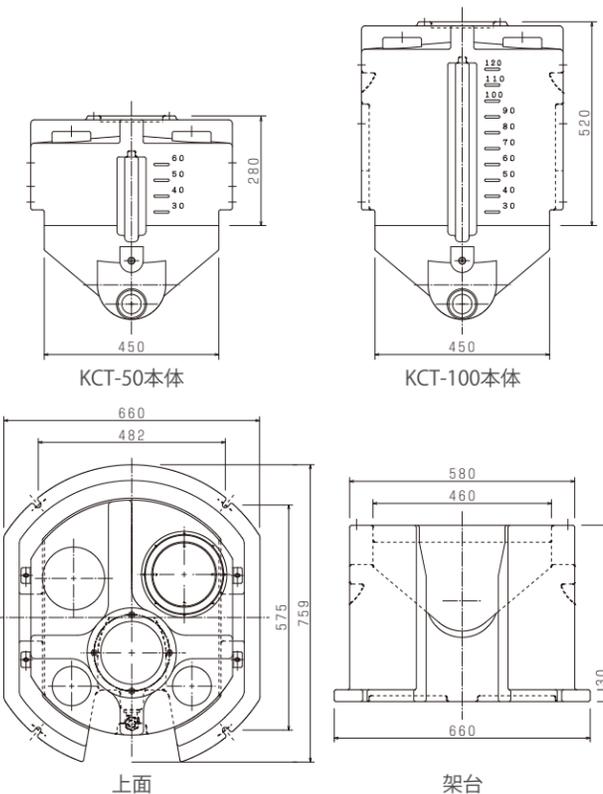

● 選定につきましては下記の事項をご確認ください。

- ・内溶液
- ・粘度
- ・攪拌用途
- ・液名
- ・液温
- ・比重

● 標準付属品

エア抜き、攪拌機座、ジョイント、タンク固定用ワッシャー

information お知らせ

■ KCT (高温仕様・PP製)、KCT-200製作準備中です。

● 製品改良のため、予告なく形状、その他を変更することがあります。

KANKI 関西機械工業株式会社

〒607-8258 京都市山科区小野西浦38-49

TEL (075) 571-9331

FAX (075) 571-2721

E-MAIL: info@kanki-net.com

URL: http://kanki-net.com

従来にはない、 新しい発想で生まれたタンクです。


多くのお客様からいただいた要望をギュッと詰め込んで開発しました。
多目的にご使用いただけるように設計しており、様々なオプション品をご用意しました。
耐食に優れ、幅広い液体にご利用いただけるポリエチレン製攪拌用タンクです。



A 残液 わずか 0.1%!


底部はコニカルになっており99.9%の排出が可能!
・残液(水におけるテスト)
・本体のみ:14mL ボールバルブ付:25mL

排出動画見られます

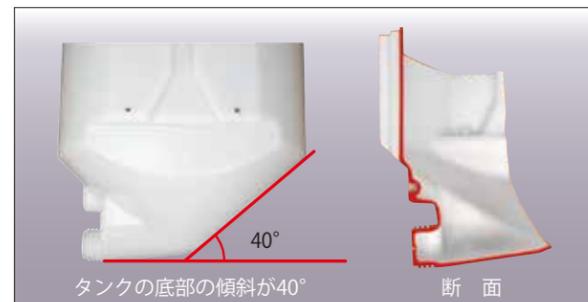

B タンクの底部まで攪拌可能!

タンクの液出口付近まで下段パドルが届くことで最小4リットルまで攪拌可能(水相当)。幅広い液量の攪拌対応できます。

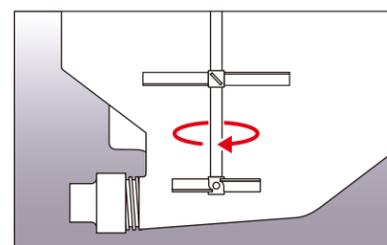

C ドレン口径は50Aでスラリーの排出も容易

出口は50Aジョイントが標準装備。
偏心レジャーサにて50Aから15A、20A、25A、40Aに変更可能。



D 攪拌機の着脱が容易

攪拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で簡単に着脱可能。
そのため、清掃・点検等の作業が容易。



弊社攪拌機は空転可能です!

攪拌機無しの対応可能

攪拌機取付座を閉止フランジに変更可能。



E 便利なインサートナットをご用意

両側面に取り付けができ、多目的にご使用いただけます。

インサートナット
M5×4
耐荷重
80kg×4




取付例



G 側面切欠き部より液取出可(25Aまで)

上澄み液など、底部以外からの液の排出に側面ノズル取付可能です。

その他
側面追加加工も可能(要打合せ)

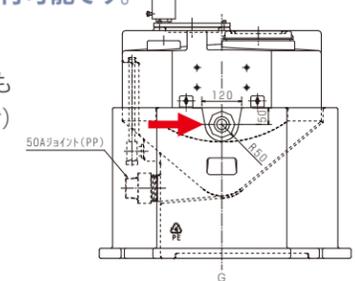

H 転倒防止にアンカー座をご用意

アンカープレート等固定部品を別途用意する必要がありません。

※ワッシャーは付属
※ケミカルアンカー等はお客様にてご準備ください。
(耐震強度は1.5G)



F 上面管座は3ヶ所をご用意

口径25Aまで(最大2ヶ所まで)
口径50Aまで(1ヶ所)
フィッティング等取付可能

取付例



I 液量が一目でわかる液面計(赤玉)付

透明PVCパイプ(目盛りはタンクに印字)で液量を目視で把握できます。

標準付属(FKM)パッキン
パッキン材質はEPDMに変更可能。
粘度が高い液は詰まる可能性があります。
※液面計なしも対応可能

