小型撹拌機付

SUS製タンクユニット


MDドラムをSUS304製にしたタンクユニット

- 用途 ●40℃以上の液に
 - ●ポリエチレンで製では使用できない液に



●外形寸法

※SUSタンク25L+KM-2508+スピードコントローラ

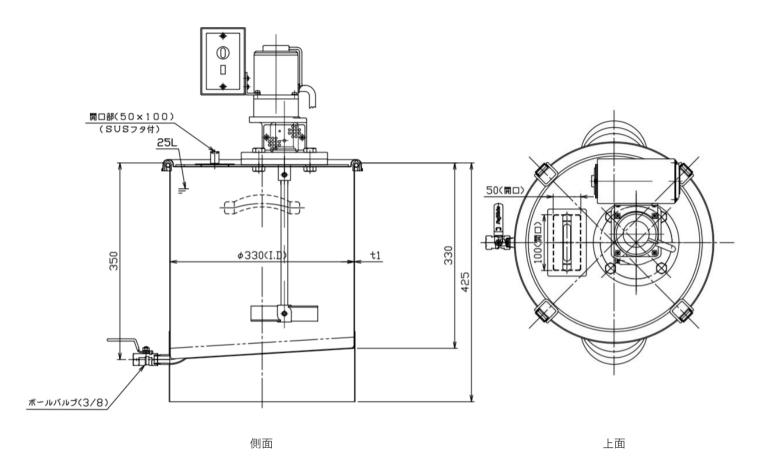



- ●天板部には内部確認用窓を取付け
- ●タンク内外面ともに#320バフ研磨仕上げ
- ●タンクと天板の間にはシリコンパッキンを装着済
- ●天板の裏側にはナットが溶接済なので、撹拌機の据付が簡単です





底部が出口に向かって 傾斜しており、 液がスムーズに排出できます!

●製品改良のため、予告なく形状、その他を変更することがあります。

【【関西機械工業株式会社

〒607-8258 京都市山科区小野西浦38-49

TEL (075)571-9331 FAX (075)571-2721

F-MAIL: info@kanki-net.com URL: kanki-net.com